

PŘEHLED PRO PROVOZOVATELE SKLADŮ


Regálové systémy

Kontroly a bezpečný provoz

Jak často kontrolovat, jak řešit poškození
a co dělat bez doložené nosnosti

Podle ČSN EN 15635:2009

prumyslovapomoc.cz

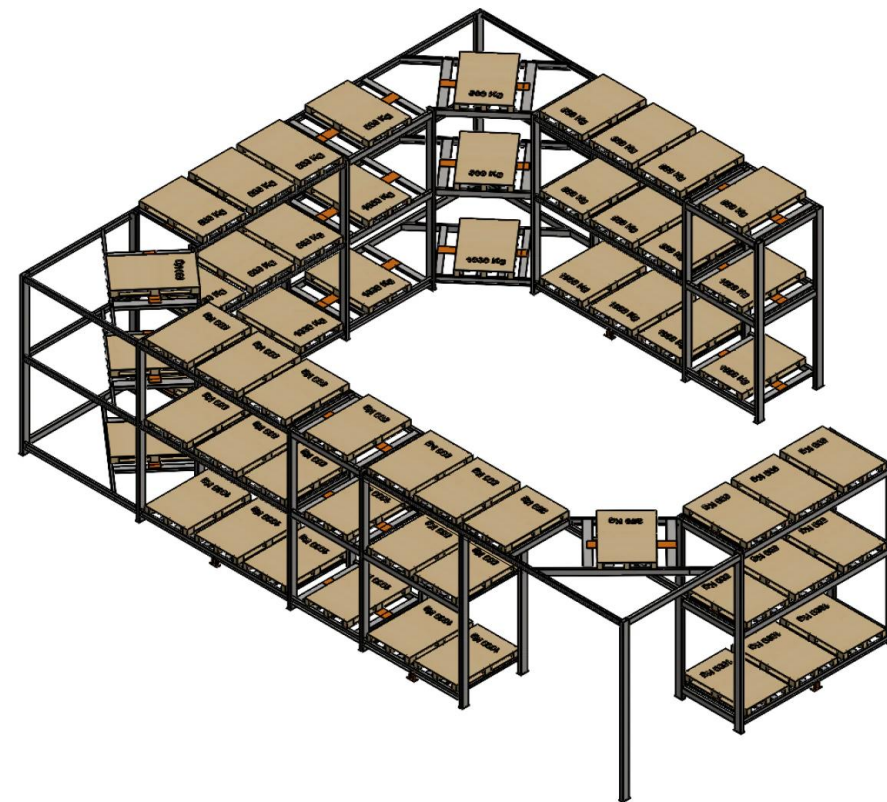

Bezpečný regál potřebuje průběžnou péči

Určená odpovědná osoba

Provozovatel určí osobu odpovědnou za bezpečnost regálů (PRSES). Pracovníci vědí, komu hlásit poškození.

Poučená obsluha

Bezpečná manipulace, správné palety a volné uličky snižují riziko nárazů a pádu břemen.

Doložená nosnost a sestava

Dokumentace, pokyny dodavatele a aktuální štítky odpovídají skutečnému uspořádání regálu.

Evidence a náprava závad

Provozovatel uchovává záznamy z kontrol a sleduje, zda byla předepsaná opatření provedena.

Jak často regály kontrolovat

Kdy	Druh činnosti	Co zajistit
Ihned	Hlášení poškození	Zjištěné poškození či bezpečnostní problém ihned hlásit odpovědné osobě.
Týdně*	Vizuální prohlídka	Pravidelný vizuální dohled s písemným záznamem.
Do 12 měsíců	Odborná inspekce	Inspekce technicky odborně způsobilou osobou a písemná zpráva.

* Jiný pravidelný interval vizuálních prohlídek stanoví odpovědná osoba podle posouzení rizik a podmínek skladu.

Zdroj: ČSN EN 15635:2009, čl. 9.4.2.1–9.4.2.3

Co odborná inspekce zahrnuje

01 Rámy a nosníky

Nárazy, deformace, trhliny a stav výztuh.

03 Geometrie

Svislost ráků a změny původní sestavy.

05 Palety a provoz

Stabilita břemen, jejich uložení a manipulační prostor.

02 Spoje a kotvení

Pojistky nosníků, patky, kotvy a podlaha.

04 Zatížení

Doložená nosnost, zatížení polí a buněk.

06 Doklady a značení

Štítky, dokumentace a náprava dřívějších závad.

Zelená, žlutá a červená úroveň poškození

Úroveň	Postup po odborném vyhodnocení
ZELENÁ	Nález zaznamenat a dále sledovat při pravidelných kontrolách.
ŽLUTÁ	Nápravu zajistit co nejdříve. Po vyskladnění znovu nezatěžovat. Bez nápravy do 4 týdnů přechází do červené.
ČERVENÁ	Dotčenou část ihned bezpečně vyskladnit a vyřadit z používání až do opravy a schválení.

Úroveň určuje odborné posouzení typu a rozsahu poškození. Při podezření na bezprostřední nebezpečí se prostor zajistí ihned.

Zdroj: ČSN EN 15635:2009, čl. 9.5.2–9.5.4 a 9.7.3

Když chybí štítek nebo dokumentace

- | | | |
|-----------|--------------------------|---|
| 01 | Identifikace | Zjistíme výrobce, typ dílů, rozměry a skutečné uspořádání regálu. |
| 02 | Doložení nosnosti | Vyžádáme podklady dodavatele. U neznámé sestavy je nutné odborné ověření pro konkrétní konfiguraci. |
| 03 | Doklady a štítky | Doplní se odpovídající dokumentace, značení nosnosti a podmínky bezpečného používání. |

Do vyjasnění nosnosti musí provozovatel zajistit bezpečný režim používání.

Zdroj: ČSN EN 15635:2009, čl. 7, 8.1.2 a 9.2; praktický postup doplnění podkladů

Úpravy a opravy mají svá pravidla

- | | | |
|-----------|--------------------------|--|
| 01 | Změna sestavy | Přesunutí nosníků nebo odstranění výztuh může změnit nosnost. Postup předem ověří dodavatel či odborník. |
| 02 | Oprava poškození | Přednost má výměna vhodného dílu. Opravy komponent vyžadují schválení dodavatele. |
| 03 | Návrat do provozu | Po nápravě se doloží bezpečný stav, aktualizují potřebné doklady a podle změn také štítky. |

Každá závada má mít odpovědnou osobu, termín a záznam o vyřešení.

Zdroj: ČSN EN 15635:2009, čl. 7, 9.7.1 a 9.7.3

Probereme bezpečnost Vašich regálů

Pro první konzultaci pošlete fotografie, typ regálů, údaje o nosnosti a poslední zprávu z kontroly.

Bc. Vojtěch Kocián

Průmyslová pomoc

+420 603 759 014

vojtech.kocian@prumyslovapomoc.cz

© 2026 Průmyslová pomoc. Informativní přehled podle ČSN EN 15635:2009.

prumyslovapomoc.cz

